

Luymar

... un uso eficiente del aire

UNIDADES DE FILTRACIÓN




Reglamento 1253/2014




CONEXIONES ELÉCTRICAS

UF-EC (1600-3000)

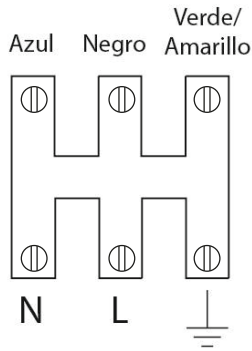

Alimentación: 220V

UF-EC (5000-7500)

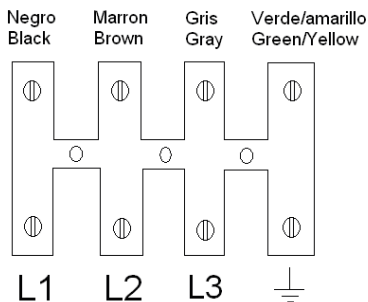

Alimentación: 220/380V

SERIE MOTOR EC - UF-EC

- Gama con caudales desde 1.600 hasta 7.500 m³/h.
- Ventiladores de accionamiento directo de tipo radial con tecnología EC.
- Bajo consumo y bajo nivel sonoro.
- Construcción en perfiles de aluminio con aislamiento sándwich liso de 25mm.
- Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
- Alta presión disponible.
- Puertas de acceso laterales para facilitar el mantenimiento.
- Transmisor de presión diferencial incluido.

UF-EC SERIES EC MOTORS

- Range with flow rates from 1,600 to 7,500 m³/h.
- Radial type direct drive fans with EC technology.
- Low consumption and low noise level.
- Manufactured in aluminium profiles with smooth sandwich insulation of 25mm.
- Filters in compliance with R.I.T.E regulations, easily removable.
- High pressure available.
- Side access doors to facilitate maintenance.
- Differential pressure transmitter included.


SÉRIE DE MOTEURS EC - UF-EC

- Gamme avec des débits de 1 600 à 7 500 m³/h.
- Ventilateurs à entraînement direct de type radial avec technologie EC.
- Faible consommation et bas niveau de bruit.
- Construction en profilés d'aluminium avec isolation sandwich lisse de 25mm.
- Filtres conformes aux réglementations R.I.T.E, facilement démontables.
- Haute pression disponible.
- Portes d'accès latérales pour faciliter la maintenance.
- Transmetteur de pression différentielle inclus.




UNIDADES BAJO CONSUMO - SERIE UF-EC


Modelo	UF-1600-EC
Potencia	500 W
Intensidad	2,2 A
Tensión	230V / I / 50/60Hz
Presión Sonora a 3m	49 dB(A)
Dimensión Filtros	593 x 490 x 97
Dimension (LxAxH)	900 x 600 x 730

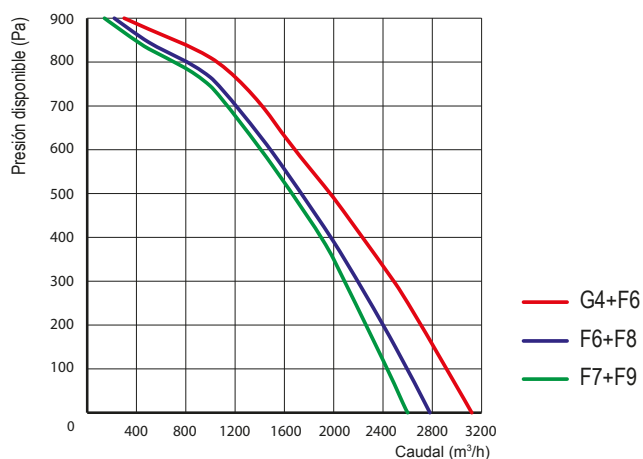

Modelo	UF-3000-EC
Potencia	740 W
Intensidad	3,25 A
IP / Aisl / Tensión	230V / I / 50/60Hz
Presión Sonora a 3m	50 dB(A)
Dimensión Filtros	593 x 593 x 97
Dimension (LxAxH)	900 x 730 x 730

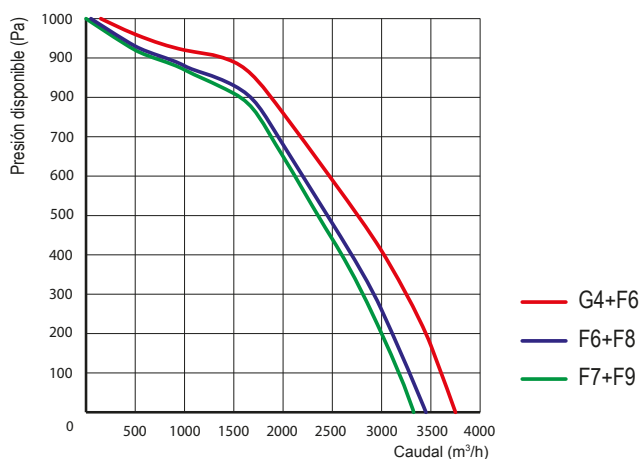

Modelo	UF-5000-EC
Potencia	1,7 kW
Intensidad	2,6 A
IP / Aisl / Tensión	400V / III / 50/60Hz
Presión Sonora a 3m	55 dB(A)
Dimensión Filtros	593 x 593 x 97 + 288 x 593 x 97
Dimension (LxAxH)	1100 x 1020 x 730

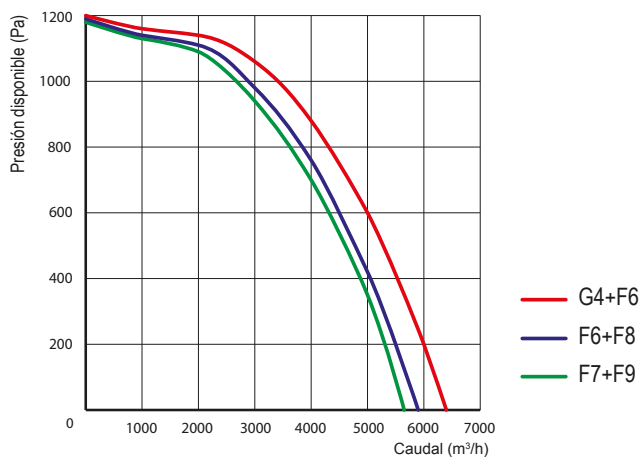

Modelo	UF-8000-EC
Potencia	2,73 kW
Intensidad	4,2 A
IP / Aisl / Tensión	400V / III / 50/60Hz
Presión Sonora a 3m	58 dB(A)
Dimensión Filtros	593 x 593 x 97 -x2
Dimension (LxAxH)	1200 x 1320 x 730

