

Luymar

... un uso eficiente del aire

UNIDADES DE FILTRACIÓN



Reglamento 1253/2014



UNIDADES ECONÓMICAS - SERIE UF-TE



SERIE ECONÓMICAS - UF-TE

- Gama con caudales desde 2.500 hasta 45.000 m³/h.
- Ventiladores a transmisión por poleas y coreas.
- Motor aislamiento clase F y protección IP-55.
- Construcción en chapa galvanizada con panel sándwich con lana de roca de 25 mm de espesor.
- Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
- Alta presión disponible.
- Puertas de acceso laterales para facilitar el mantenimiento.



ECONOMIC UF-TE SERIES

- Range with flow rates from 2,500 to 45,000 m³/h.
- Transmission fans propelled by pulleys and belts.
- Class F insulation motor and IP-55 protection.
- Manufactured in galvanized sheet with sandwich panel with 25 mm thick rock wool.
- Filters according to R.I.T.E regulations, easily removable.
- High pressure available.
- Side access doors to facilitate maintenance.


SÉRIE ÉCONOMIQUE - UF-TE

- Gamme avec des débits de 2 500 à 45 000 m³/h.
- Ventilateurs à transmission par poulies et chorées.
- Moteur d'isolation de classe F et protection IP-55.
- Construction en tôle galvanisée avec panneau sandwich en laine de roche de 25 mm d'épaisseur.
- Filtres conformes aux réglementations R.I.T.E, facilement démontables.
- Haute pression disponible.
- Portes d'accès latérales pour faciliter la maintenance.




UNIDADES ECONÓMICAS - SERIE UF-TE


Modelo	UF-2500-TE
Ventilador	BT-D 9/9
Potencia	0,75 kW
Intensidad	1,79 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	52 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97
Filtro fino	593 x 593 x 292
Dimension (AxLxH)	675 x 1525 x 675

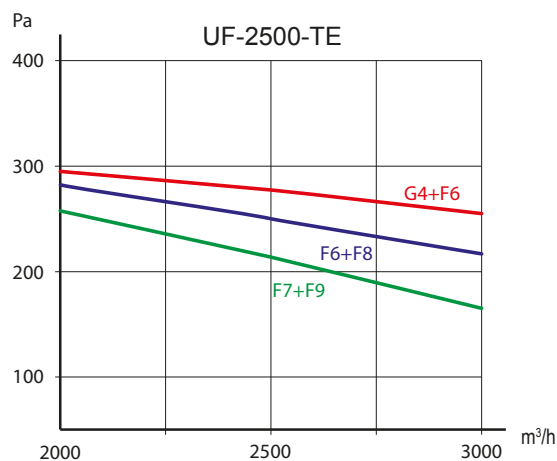

Modelo	UF-5000-TE
Ventilador	BT-D 12/9
Potencia	1,5 kW
Intensidad	3,31 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	58 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 + 288 x 593 x 97
Filtro fino	593 x 593 x 292 + 288 x 593 x 292
Dimension (AxLxH)	950 x 1650 x 675

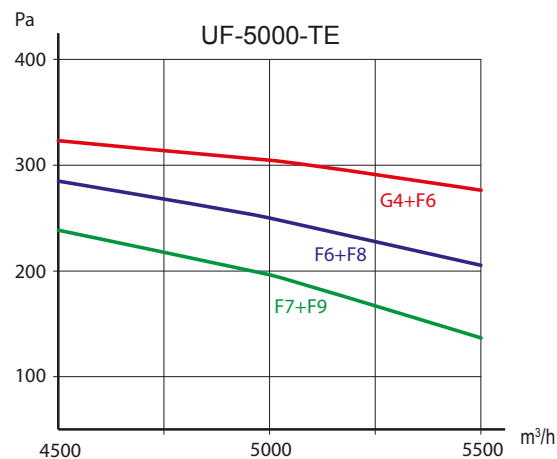


Modelo	UF-7500-TE
Ventilador	BT-D 15/15
Potencia	2,2 kW
Intensidad	4,83 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	62 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x2
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x2
Dimension (AxLxH)	1300 x 1836 x 775

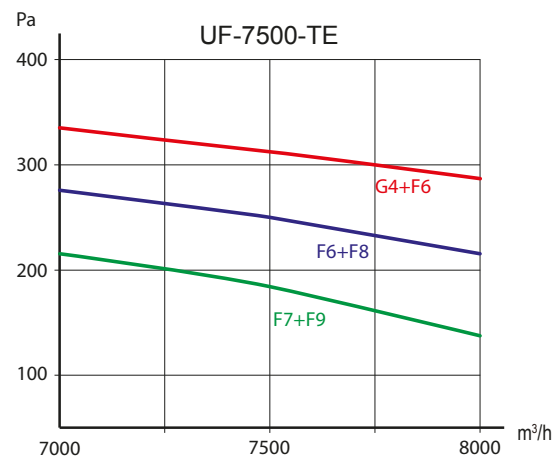


UNIDADES ECONÓMICAS - SERIE UF-TE

Modelo	UF-10000-TE
Ventilador	BT-D 18/18
Potencia	3 kW
Intensidad	6,33 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	64 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x2 +288 x 593 x 97 - x2
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x2 +288 x 593 x 292 - x2
Dimension (AxLxH)	1300 x 2450 x 1040

Bancada exterior H=100 mm

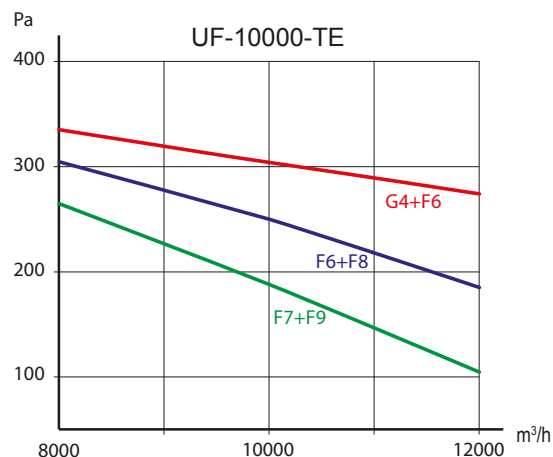


Modelo	UF-15000-TE
Ventilador	BT-D 20/20
Potencia	4 kW
Intensidad	8,23 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	66 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x4
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x4
Dimension (AxLxH)	1300 x 2750 x 1340

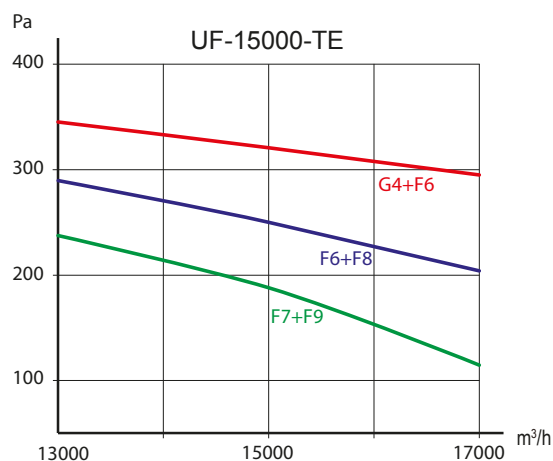

Modelo	UF-20000-TE
Ventilador	BT-D 22/22
Potencia	5,5 kW
Intensidad	10,90 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	69 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x6
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x6
Dimension (AxLxH)	1900 x 2750 x 1340


Bancada exterior H=100 mm

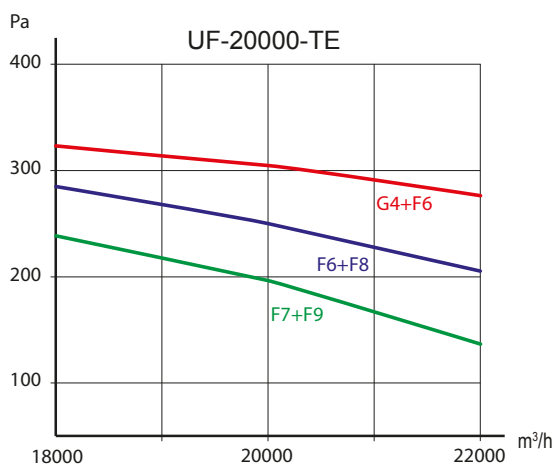

UNIDADES ECONÓMICAS - SERIE UF-TE


Modelo	UF-30000-TE
Ventilador	BT-D 25/25
Potencia	11 kW
Intensidad	20 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	72 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x9
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x9
Dimension (AxLxH)	1880 x 2770 x 1930

Bancada exterior H=100 mm

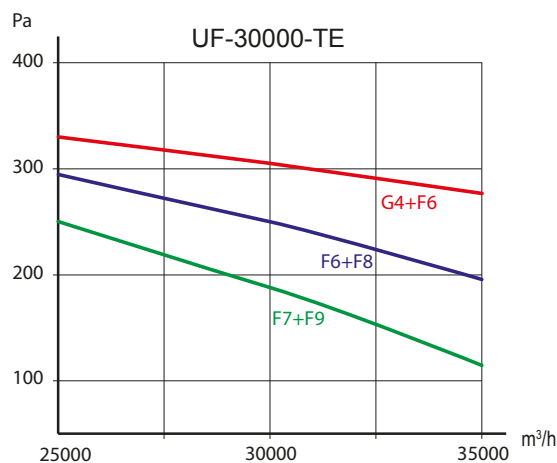


Modelo	UF-45000-TE
Ventilador	BT-D 30/28
Potencia	15 kW
Intensidad	26,9 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	75 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x12
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x12
Dimension (AxLxH)	2470 x 2974 x 1930

Bancada exterior H=100 mm

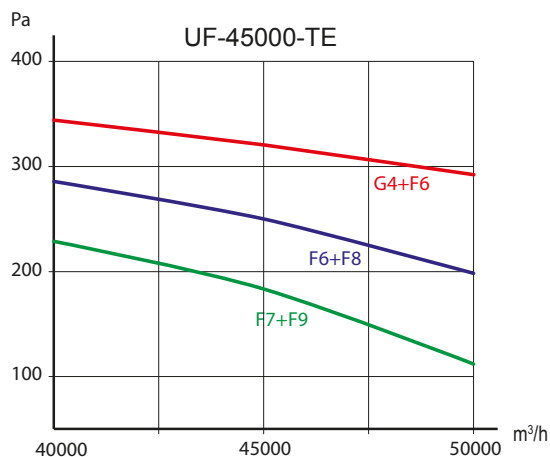


UF-TE

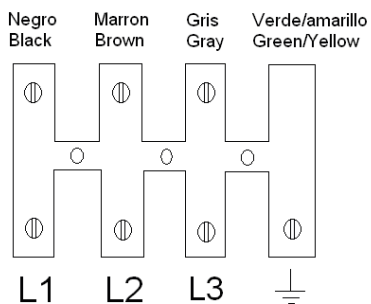

Alimentación: 220/380V
≤ 3 kW

UF-TE



Alimentación: 400 / 660V
≥ 4 kW