

Luymar

... un uso eficiente del aire

UNIDADES DE FILTRACIÓN



Reglamento 1253/2014



UNIDADES A REACCIÓN - SERIE UF-TZ

SERIE A REACCIÓN - UF-TZ



- Gama con caudales desde 2.500 hasta 45.000 m³/h.
- Ventiladores a transmisión por poleas y correas con rodete a reacción (palas hacia atrás).
- Motor aislamiento clase F y protección IP-55.
- Construcción en chapa galvanizada con panel sándwich con lana de roca de 25 mm de espesor.
- Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
- Alta presión disponible.
- Puertas de acceso laterales para facilitar el mantenimiento.

UF-TZ REACTION SERIES

- Range with flow rates from 2,500 to 45,000 m³/h.
- Transmission fans propelled by pulleys and belts with reaction impeller (backwards shovels).
- Class F insulation motor and IP-55 protection.
- Manufactured in galvanized sheet with sandwich panel with 25 mm thick rock wool.
- Filters in compliance with R.I.T.E regulations, easily removable.
- High pressure available.
- Side access doors to facilitate maintenance.


SÉRIE DE RÉACTIONS - UF-TZ

- Gamme avec des débits de 2.500 à 45.000 m³/h.
- Ventilateurs à transmission par poulies et courroies avec roue à réaction (pelles arrière).
- Moteur d'isolation de classe F et protection IP-55.
- Construction en tôle galvanisée avec panneau sandwich en laine de roche de 25 mm d'épaisseur.
- Filtres conformes aux réglementations R.I.T.E, facilement démontables.
- Haute pression disponible.
- Portes d'accès latérales pour faciliter la maintenance.

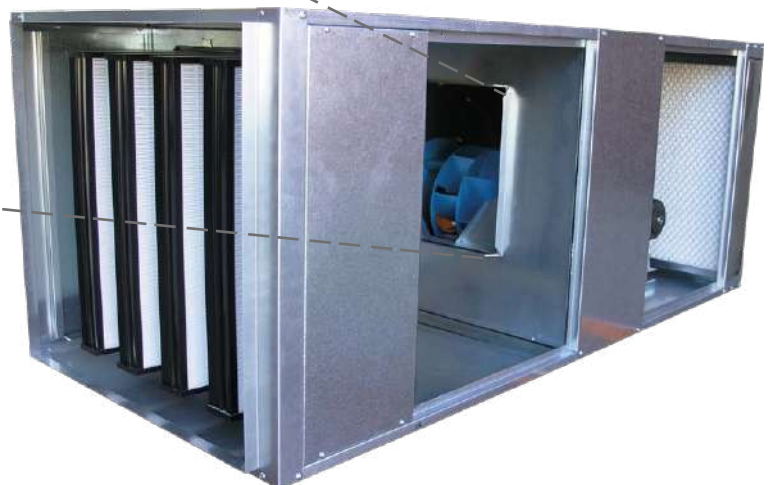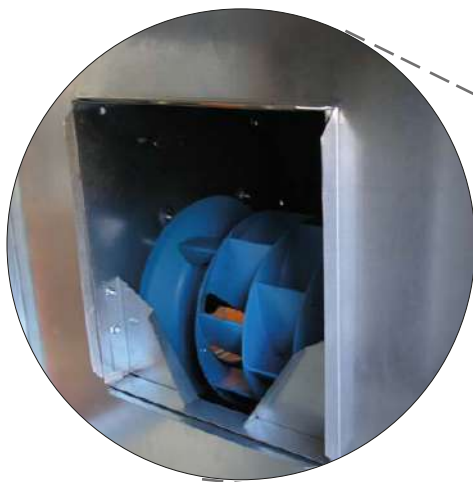


UNIDADES A REACCIÓN - SERIE UF-TZ


Modelo	UF-2500-TZ
Ventilador	THLZ 225
Potencia	0,75 kW
Intensidad	1,79 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	54 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97
Filtro fino	593 x 593 x 292
Dimension (AxLxH)	675 x 1525 x 675

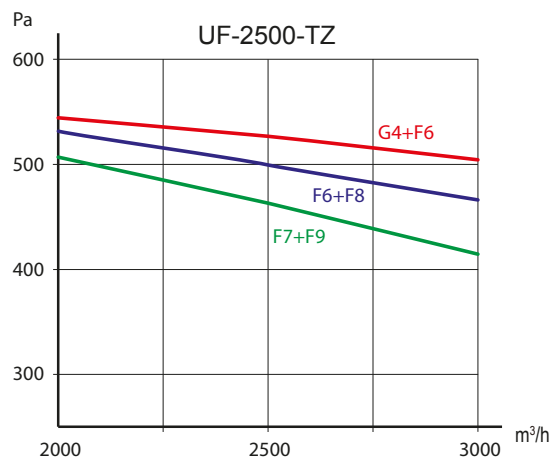

Modelo	UF-5000-TZ
Ventilador	THLZ 280
Potencia	2,2 kW
Intensidad	4,83 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	61 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 + 288 x 593 x 97
Filtro fino	593 x 593 x 292 + 288 x 593 x 292
Dimension (AxLxH)	950 x 1650 x 675

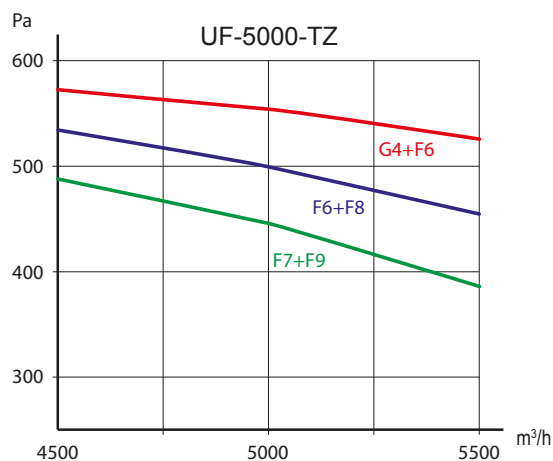


Modelo	UF-7500-TZ
Ventilador	THLZ 355
Potencia	3 kW
Intensidad	6,33 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	56 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x2
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x2
Dimension (AxLxH)	1300 x 1836 x 775

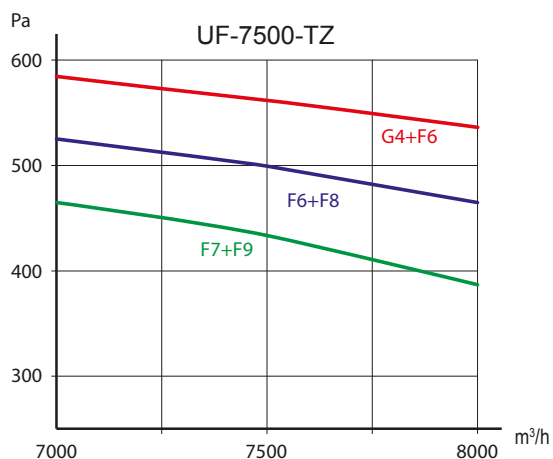

UNIDADES A REACCIÓN - SERIE UF-TZ


Modelo	UF-10000-TZ
Ventilador	THLZ 400
Potencia	4 kW
Intensidad	8,23 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	62 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x2 +288 x 593 x 97 - x2
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x2 +288 x 593 x 292 - x2
Dimension (AxLxH)	1300 x 2450 x 1040

Bancada exterior H=100 mm

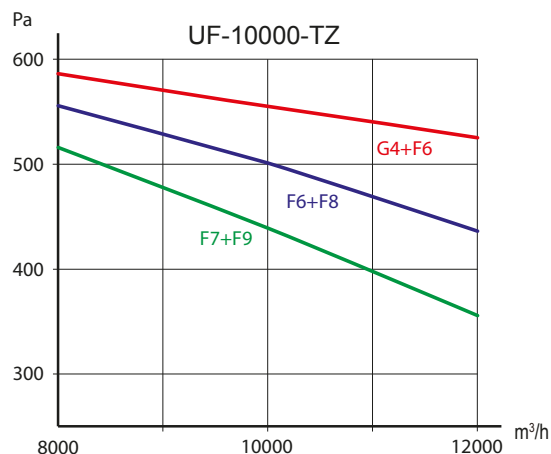


Modelo	UF-15000-TZ
Ventilador	THLZ 450
Potencia	5,5 kW
Intensidad	10,90 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	62 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x4
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x4
Dimension (AxLxH)	1300 x 2750 x 1340

Bancada exterior H=100 mm

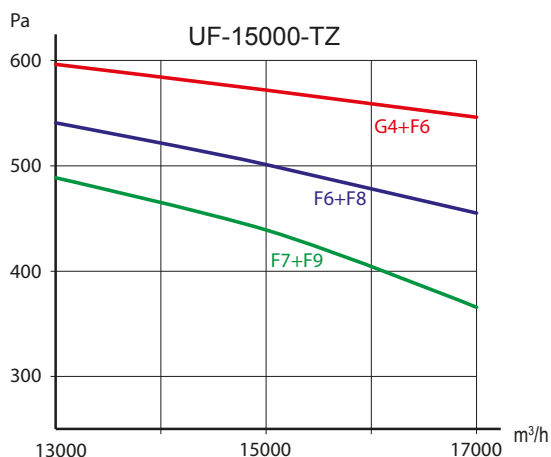

Modelo	UF-20000-TZ
Ventilador	VTZ 560
Potencia	7,5 kW
Intensidad	14,50 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	56 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x6
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x6
Dimension (AxLxH)	1900 x 2750 x 1340


Bancada exterior H=100 mm

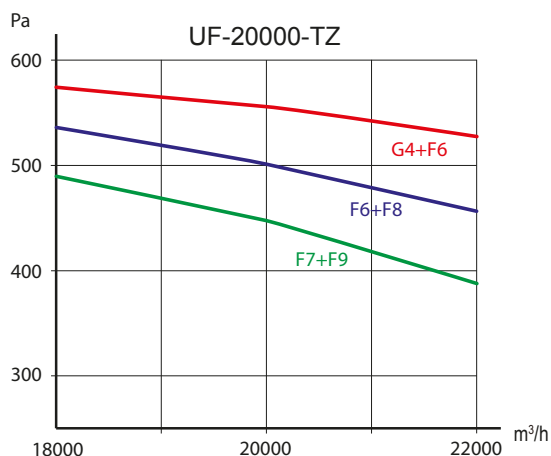

UNIDADES A REACCIÓN - SERIE UF-TZ


Modelo	UF-30000-TZ
Ventilador	VTZ 630
Potencia	11 kW
Intensidad	20 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	60 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x9
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x9
Dimension (AxLxH)	1880 x 2770 x 1930

Bancada exterior H=100 mm

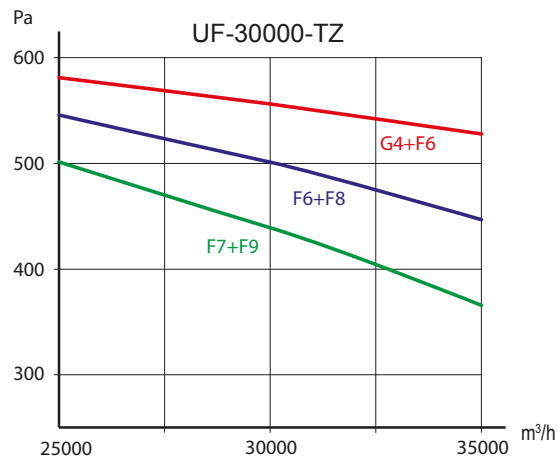


Modelo	UF-45000-TZ
Ventilador	VTZ 800
Potencia	15 kW
Intensidad	26,9 A
IP / Aisl / Tensión	IP55 / F / 400V
Presión Sonora a 3m	62 dB(A)
Prefiltro	593 x 593 x 97 - x12
Filtro fino	593 x 593 x 292 - x12
Dimension (AxLxH)	2470 x 2974 x 1930

Bancada exterior H=100 mm

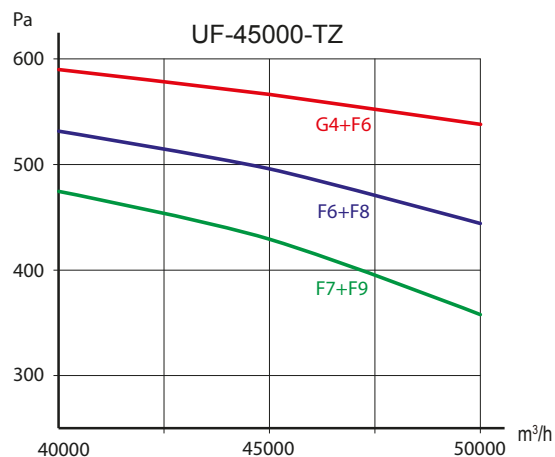


UF-TZ

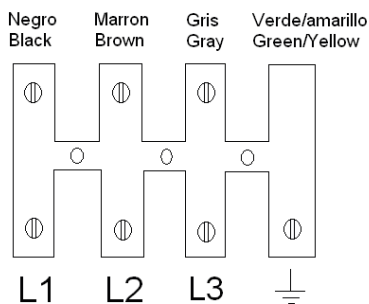

Alimentación: 220/380V
≤ 3 kW

UF-TZ



Alimentación: 400 / 660V
≥ 4 kW