

Luymar

... un uso eficiente del aire

400°C/2h • INMERSO

CXMUB



CXMUB

400°C/2h • INMERSO



CXMUB PLUGFAN 400°C/2h

- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero, para extracción de humo.
- Tapas intercambiables.
- Homologación según norma EN-12101-3:2016.
- Motor clase H, trifásico de 1 ó 2 velocidades (opcional), con rodamientos a bolas, protección IP55.

CXMUB VENTILATION BOX WITH PLUG FAN 400°C/2h

- Turbine with reaction blades, in steel sheet, for smoke extraction.
- Interchangeable covers.
- Approved in compliance with EN-12101-3: 2016 standard.
- Class H motor, three-phase 1 or 2 speed (optional), with ball bearing, IP55 protection.



CXMUB BOÎTE DE VENTILATION AVEC VENTILATEUR DE BOUCHON 400°C/2h

- Turbine à aubes de réaction, en tôle d'acier, pour l'extraction de fumées.
- Couvercles interchangeables.
- Homologation selon la norme EN-12101-3: 2016.
- Moteur classe H, triphasé 1 ou 2 vitesses (en option), avec roulement à billes, indice de protection IP55.

CXMUB

400°C/2h • INMERSO



MODELO	Caudal Máximo (m ³ /h)	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (kW)	Polos	Int. max (A)	Collarín (Ø) (mm)
CXMUB-400 T4 1cv	4200	1419	0,75	4	2,0	400
CXMUB-400 T6 1cv	2700	935	0,75	6	2,1	400
CXMUB-450 T4 1,5cv	5700	1436	1,1	4	2,5	450
CXMUB-450 T6 1cv	3700	935	0,75	6	2,1	450
CXMUB-500 T4 2cv	8000	1431	1,5	4	3,4	500
CXMUB-500 T6 2cv	5100	931	1,5	6	4,1	500
CXMUB-560 T4 3cv	10800	1438	2,2	4	5,2	560
CXMUB-560 T6 2cv	6900	931	1,5	6	4,1	560
CXMUB-630 T4 5,5cv	16100	1455	4	4	8,2	630
CXMUB-630 T6 2cv	10300	931	1,5	6	4,1	630
CXMUB-710 T4 10cv	22000	1457	7,5	4	14,3	710
CXMUB-710 T6 4cv	14200	953	3	6	6,9	710

Tensión 400 V - Frecuencia 50 Hz


En cumplimiento del reglamento europeo 1253/2014 se debe incorporar variador / convertidor de frecuencia. Accesorios



DIMENSIONES

MODELO	A	B	C	Ø Boca
400	660	660	660	400
450	660	660	660	400
500	800	800	800	500
560	800	800	800	500
630	1060	1060	1060	630
710	1060	1060	1060	630


Medidas en mm.

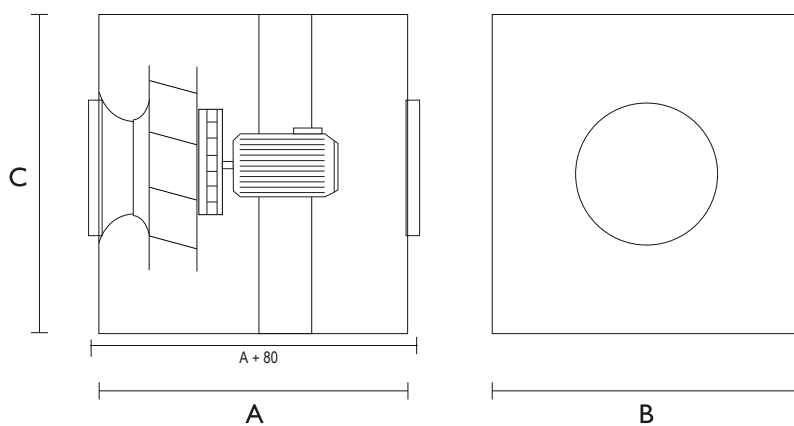




400

CXMUB-400 - 50Hz

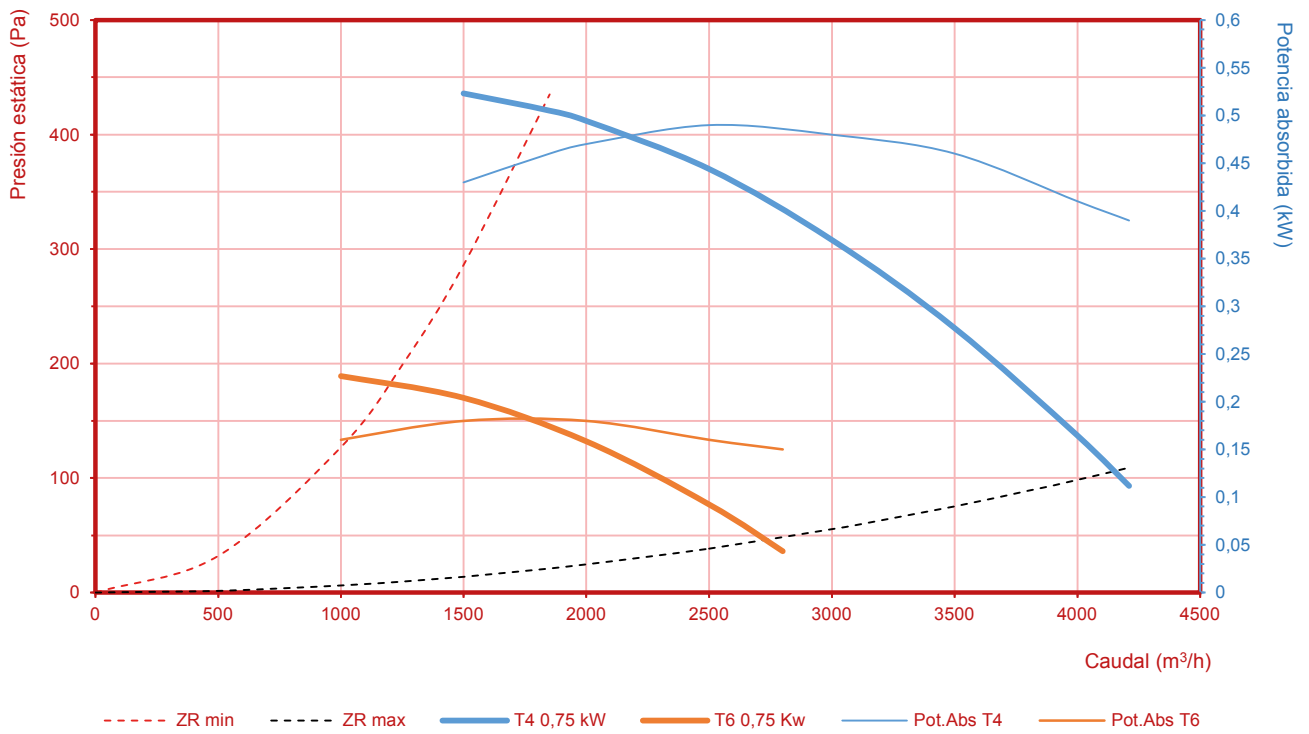




450

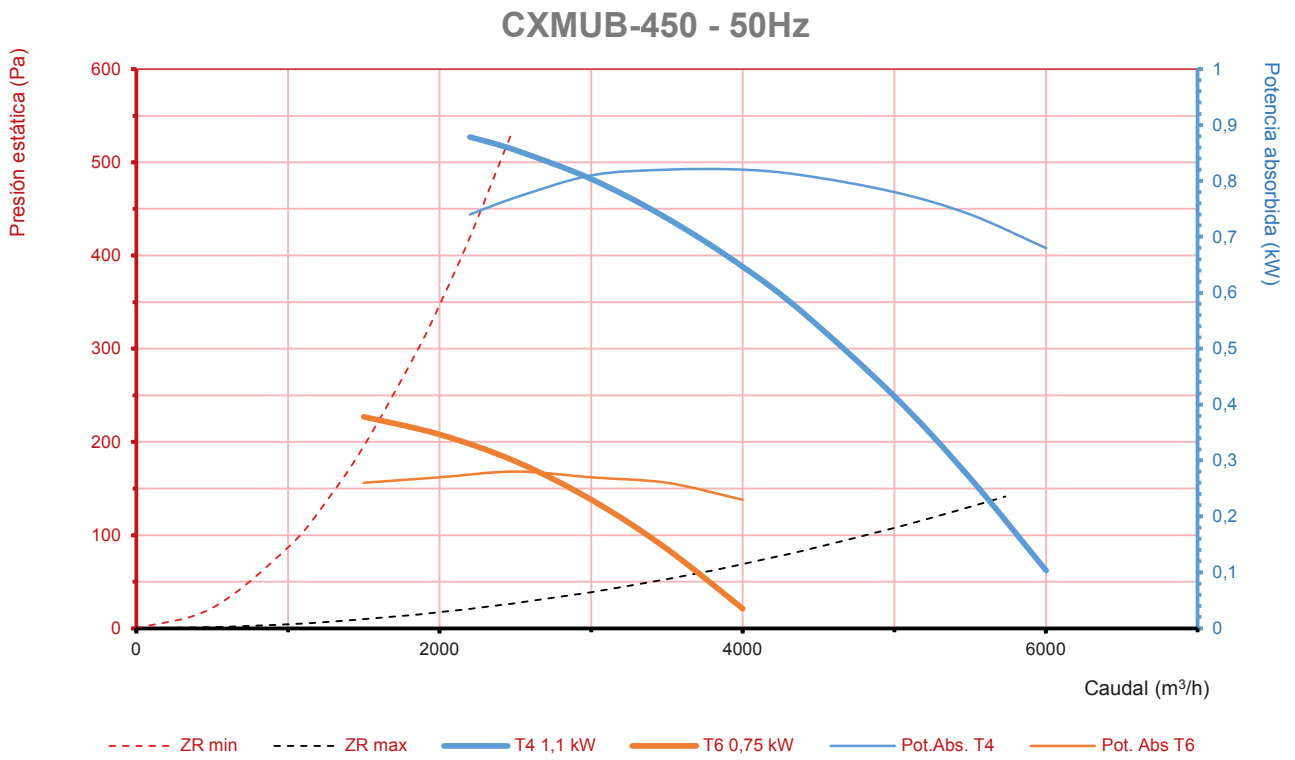



500


CXMUB-500 - 50Hz

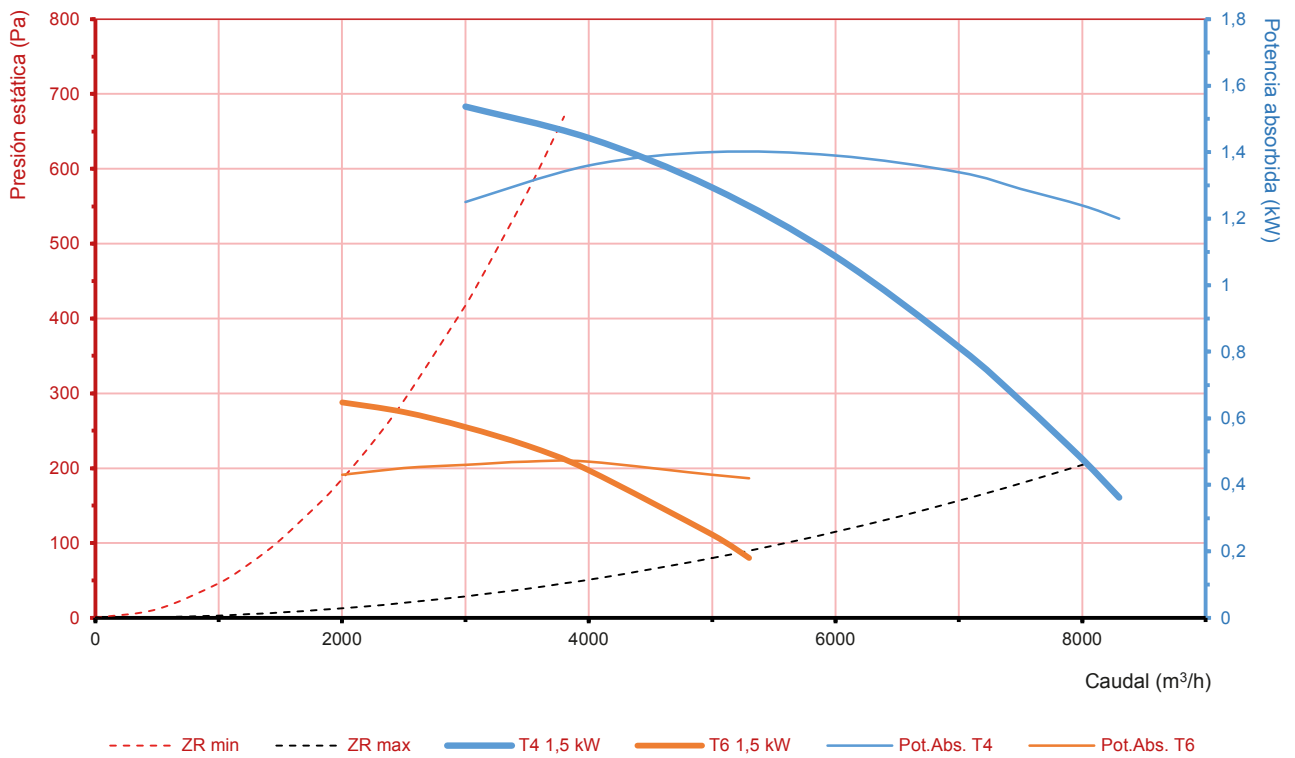



560


CXMUB-560 - 50Hz

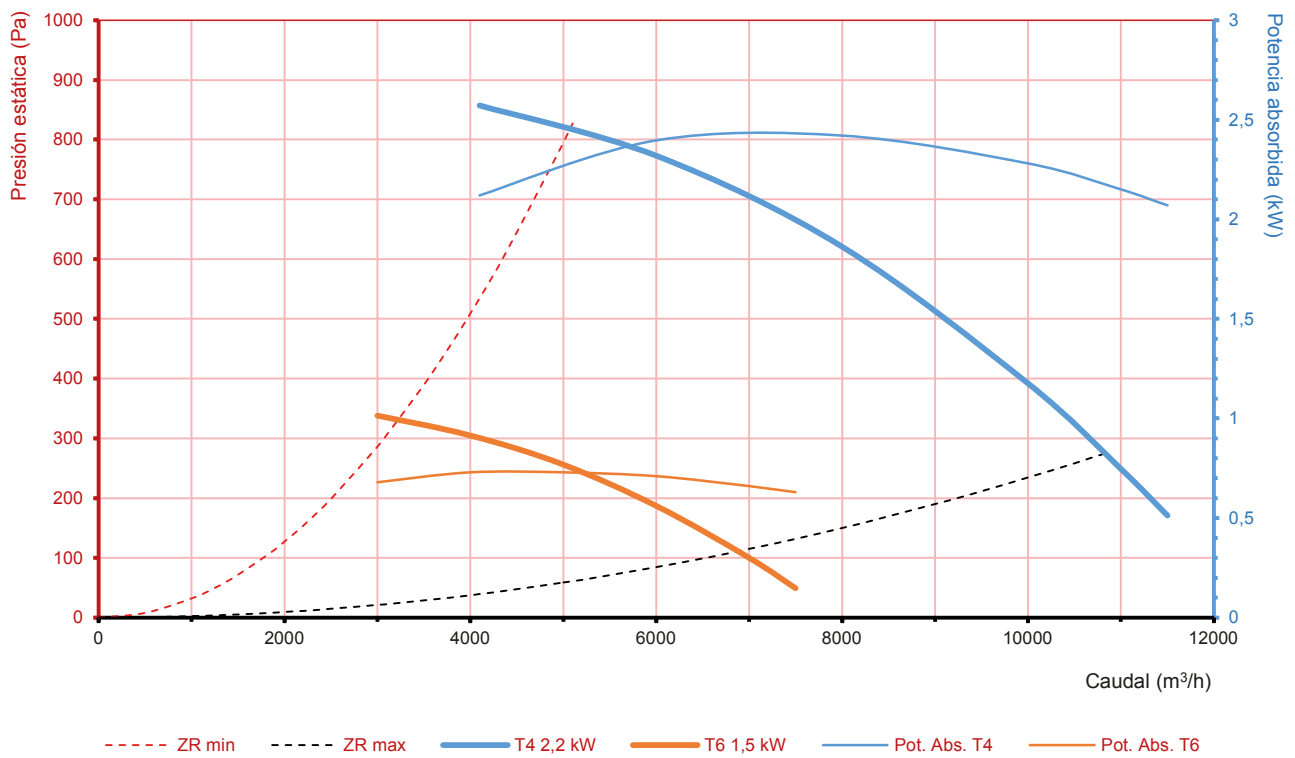



630

CXMUB-630 - 50Hz

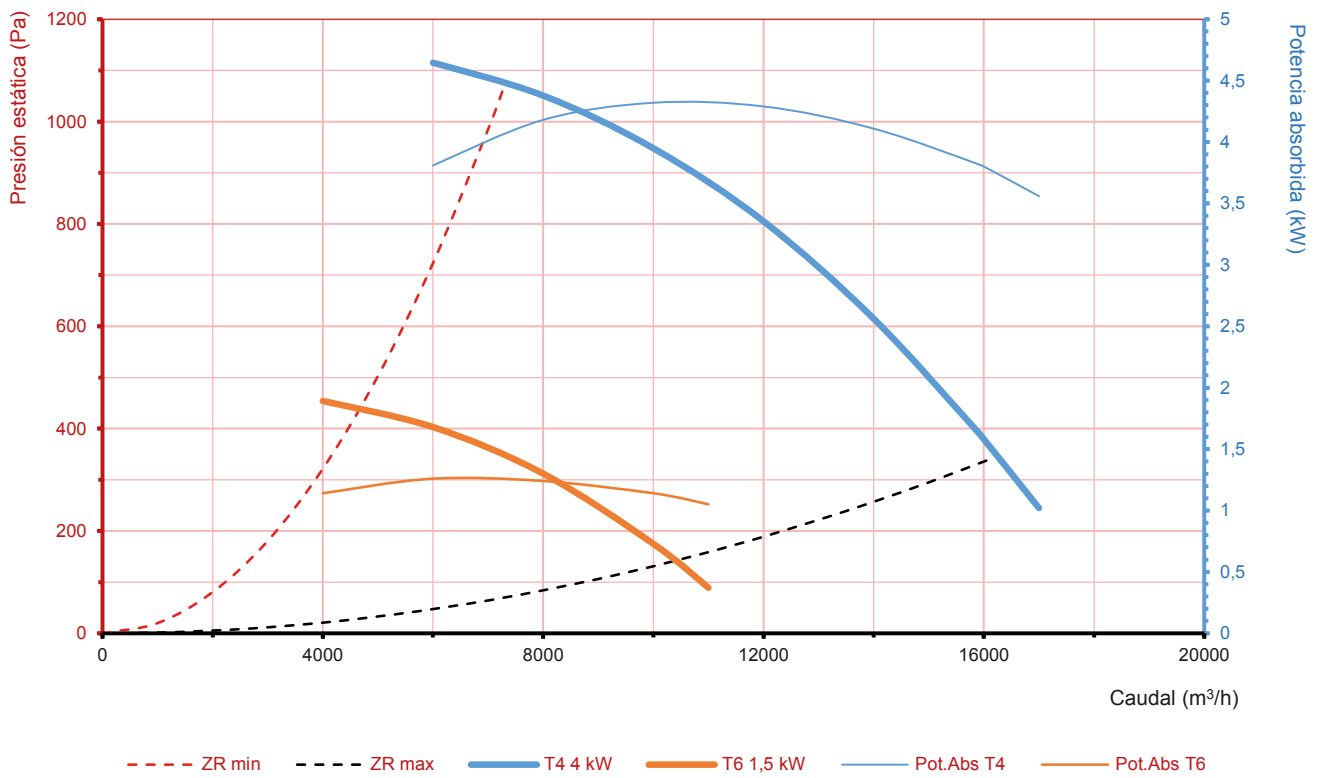



710

CXMUB-710 - 50Hz

